


Приводы AM35/45 с радиоприемником, механическими концевиками




- Применяются для моторизации рулонных штор, моторизованных навесов, проекционных экранов и т.д.
- Состоит из пяти частей: статор и ротор, тормоз, редуктор, концевые выключатели и встроенный радиоприемник (частота 433,92 МГц)
- Малый размер и вес, низкий уровень шума при работе, точное позиционирование, легкая установка
- Привод имеет функцию самозащиты от перегрева и повышенной нагрузки

Внимание



избегайте попадания влаги



не допускайте ударов по корпусу



не допускайте повреждения трубы



опущенный вниз кабель поможет избежать попадания влаги





избегайте коррозии




избегайте попадания воды


A Подготовка трубы

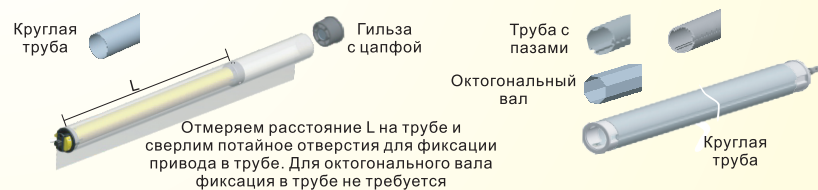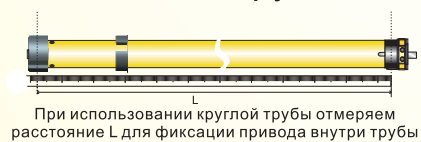


B Установка

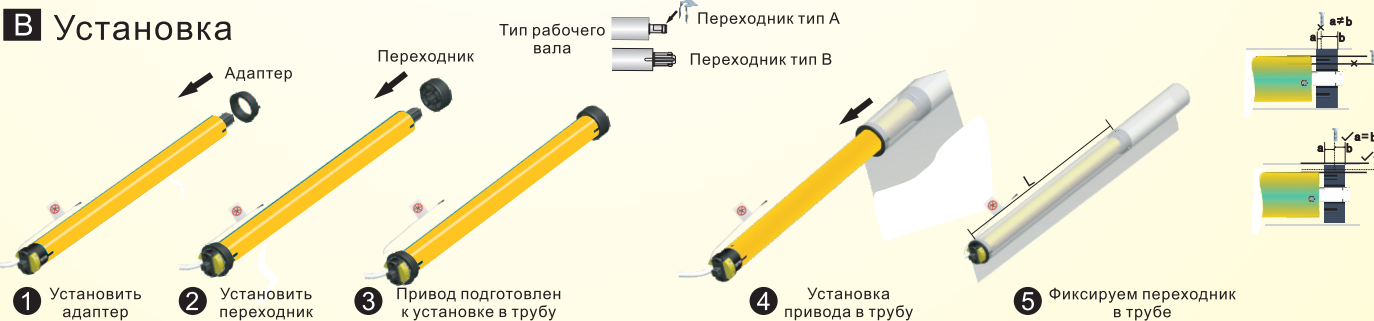

C Установка креплений

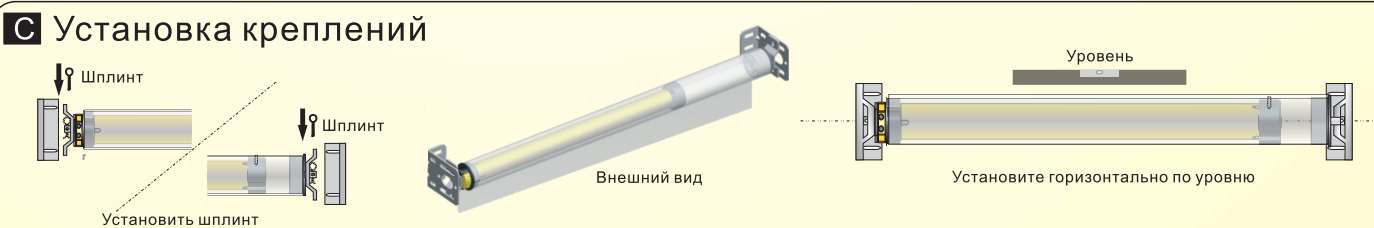

D Подключение электропроводки

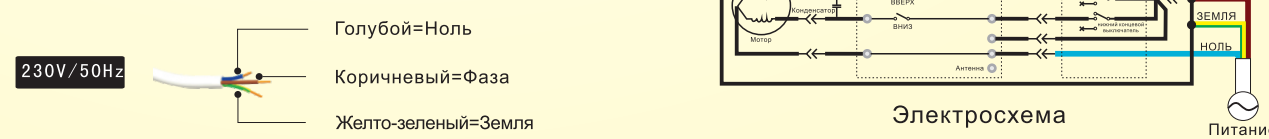

Обозначения



Программирование

1. Программирование радиопередатчика/радиопульта



2. Удаление одного канала на пульте



3. Удаление всех каналов/настроек привода



4. Смена направления вращения




5. Вкл/Выкл пошагового вращения




E Настройка конечных/промежуточных положений


Установка 1

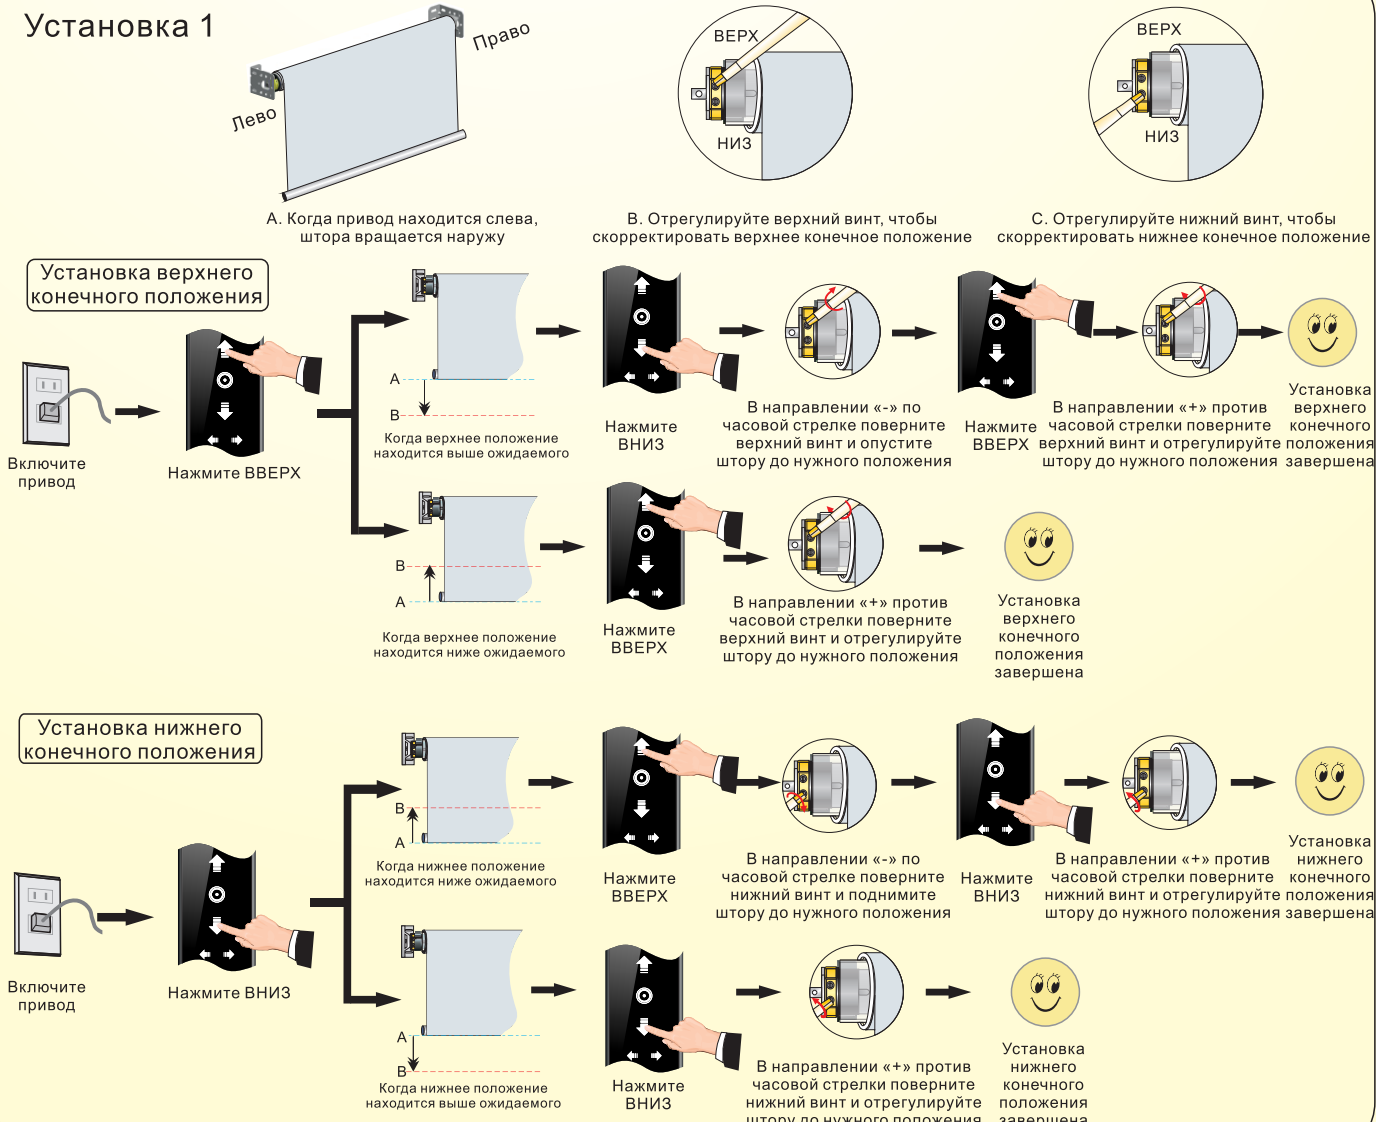

Установка 2

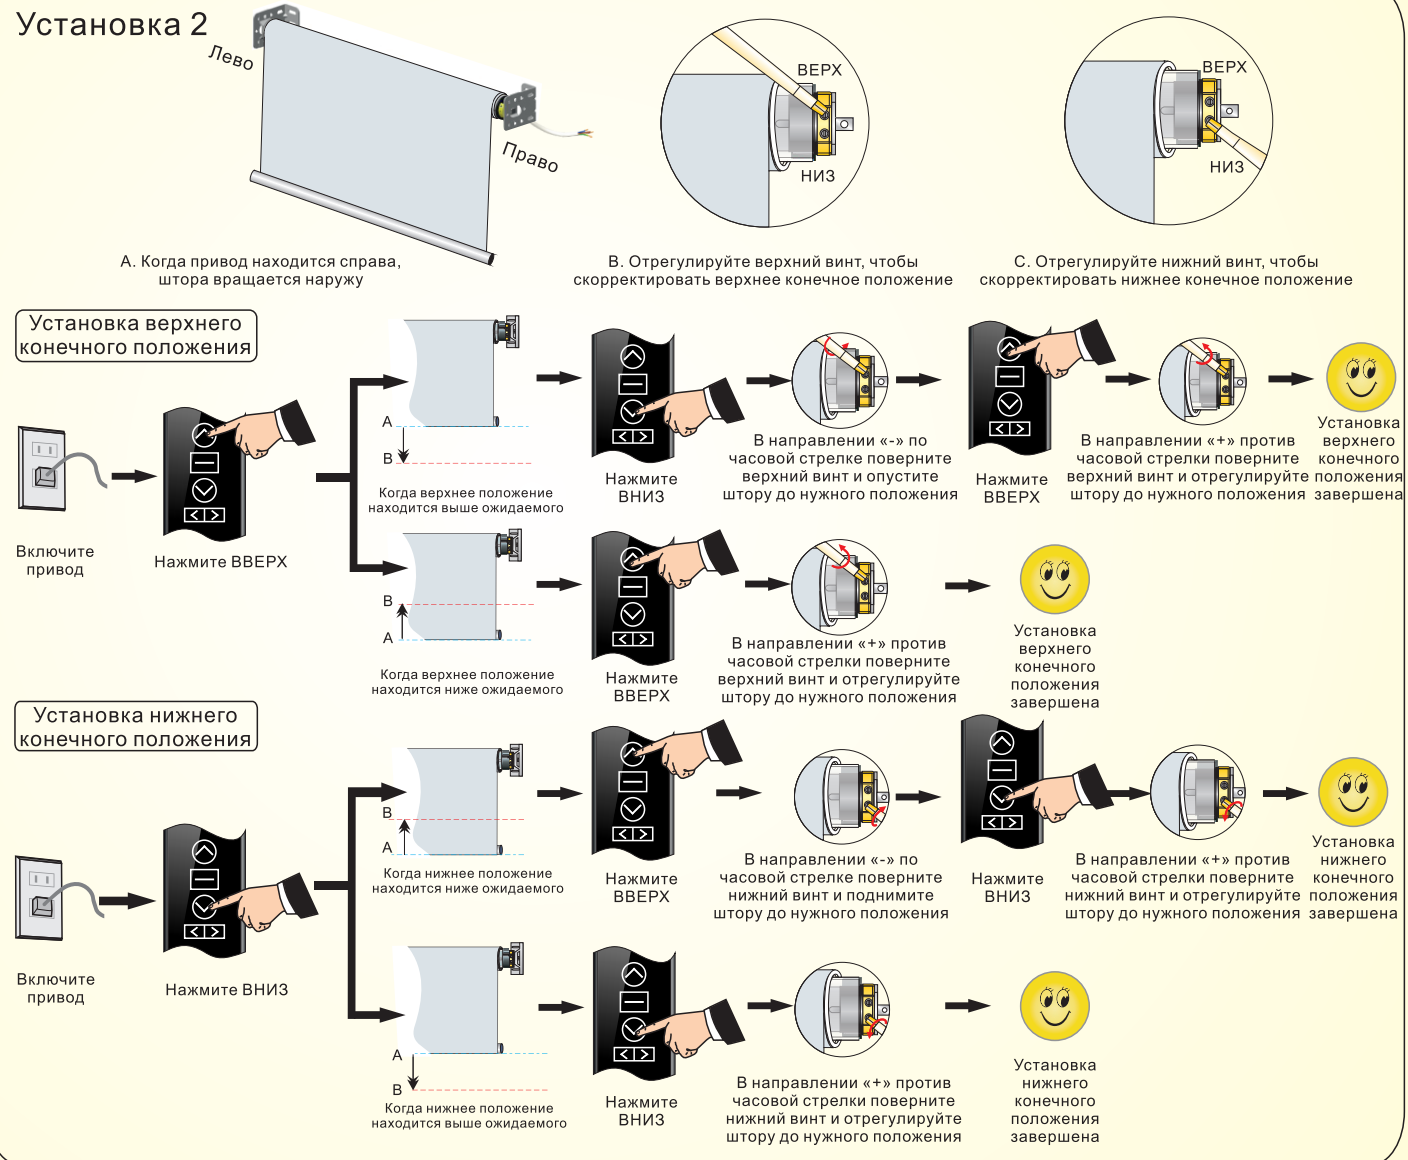

Установка 3

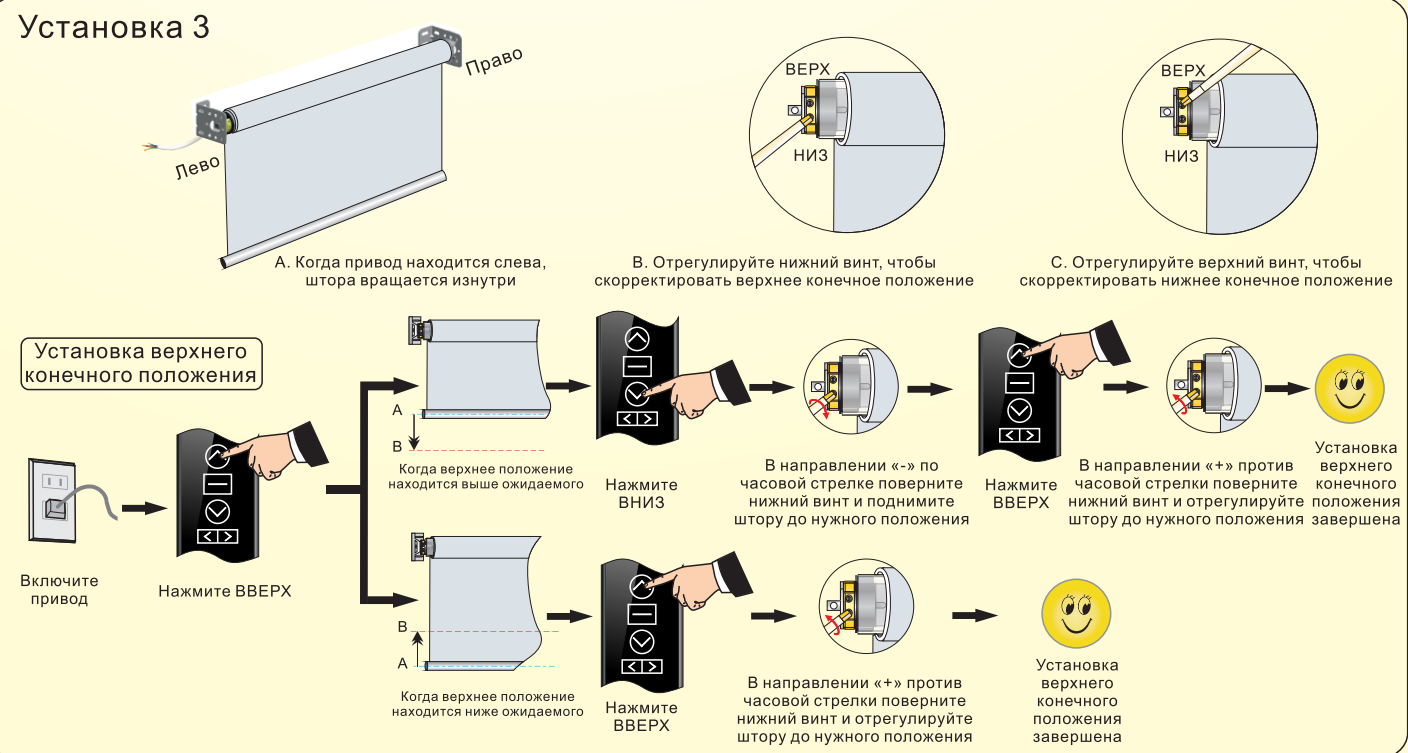

Установка 4

